


Erforderliches Kabel (Außenansicht der Kabelenden):

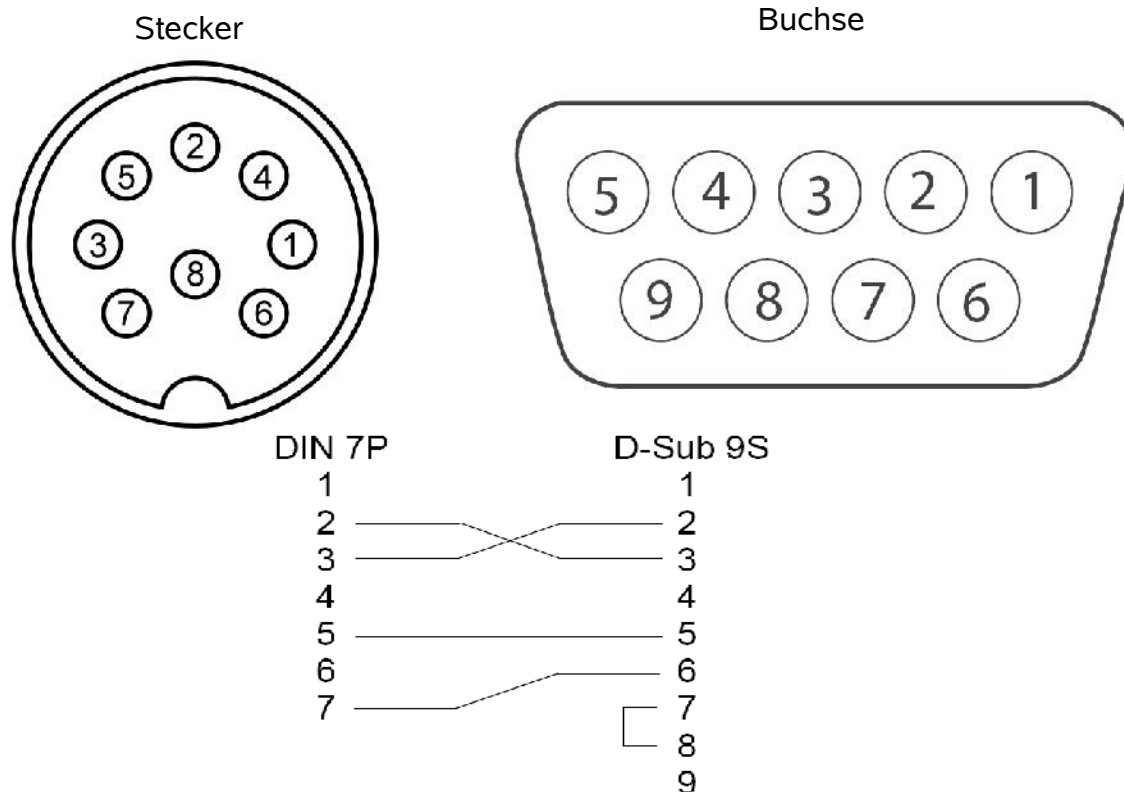

Parameter für die Verbindung (Standardeinstellung)

Baud rate : 2400bps
 Start bit : 1 bit
 Data bits : 7 bits
 Stop bit : 1 bit
 Parity : even

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch ab Seite 19.

Die kostenlose Software „WinCT“ von A&D erhalten Sie unter:
<http://www.aandd.jp/products/software/winct.html>