



Ohaus EC Serie
Kompakte Zählwaage



Ohaus EC Serie Zählwaage - Schnelle, präzise und benutzerfreundliche Waage für Zählenwendungen

Die EC Zählwaage ist eine ökonomische Waage, die für schnelles, einfaches und portables Zählen ausgelegt ist. Die robuste Ausführung, der integrierte Tragegriff und der wiederaufladbare Akku sorgen für flexiblen Einsatz vom Wareneingang bis zur Fertigungskontrolle.

Standardausstattung:

- 3 hinterleuchtete LCD Displays mit schneller Anzeige von Gewicht, durchschnittliches Stückgewicht (APW) und Stückzahl
- 7 Funktionstasten und 11 numerische Tasten
- Taravorgabetaste und separate autom. TARA und REFERENZ Taste für schnelle Bedienung
- 10 APW Speicherplätze für häufig zu zählende Teile
- Summierungsfunktion für Gewicht und Stückzahl
- Automatische Referenzoptimierung für präzise Resultate
- Interner wiederaufladbarer Akku für bis zu 80 Stunden Dauerbetrieb
- Einstellbare Filterstufen und autom. Nullpunktnachführung zur optimalen Standortanpassung
- Arbeitsschutzabdeckung inklusive

Modell EC Serie
Kompakte Zählwaage


Modell EC Kompakte Zählwaage

Flexible Anwendung bei Zählaufgaben


Die EC Zählwaage bietet alles für einen einfachen und schnellen Einsatz:

- **Schnelle Referenz** - Geben Sie die Anzahl ihrer Referenzteile ein, drücken Sie die Referenz Taste und schon wird gezählt.
- **Manuelle APW Eingabe** - Für Zählteile mit einem bekannten Durchschnittsgewicht, können Sie das Gewicht direkt eingeben, die APW Taste drücken und schon wird gezählt.
- **Automatische Referenzoptimierung** - Beginnen Sie mit einer kleinen Referenzmenge von 10 und legen Sie dann eine beliebige Anzahl von Referenzteilen dazu, damit wird die Genauigkeit des durchschnittlichen Stückgewichts erhöht. Die EC Zählwaage rekalkuliert während des gesamten Zählvorganges das APW und erzielt damit noch exaktere Ergebnisse.
- **Funktionstasten** - Die EC Zählwaage hat extra Funktionstasten für die häufigsten Zählfunktionen - Referenz, Tara, Nullstellen, APW Eingabe und Taravorgabe.
- **Warnfunktion** - Wenn das Gesamtgewicht oder das APW zu niedrig ist, warnt die EC Zählwaage den Benutzer.
- **Flexibles Tarieren** - Taravorgabe kann schnell und einfach über die Tastatur oder über die Tara Funktionstaste eingegeben werden.
- **Summenspeicher** - Mit der Memorytaste können die Wägungen summiert werden. Die EC Zählwaage zeigt dann das Gesamtgewicht der Wägungen, die Anzahl der Wägungen und die Gesamtstückzahl an.
- **APW Speicherplätze** - 10 Speicherplätze für häufig verwendete Stückgewichte, einfacher Zugriff über die numerische Tastatur.
- **Portabel** - Mit dem integrierten Tragegriff und dem internen wiederaufladbaren Akku ist die EC Waage überall schnell einsetzbar.

Maß-Skizze

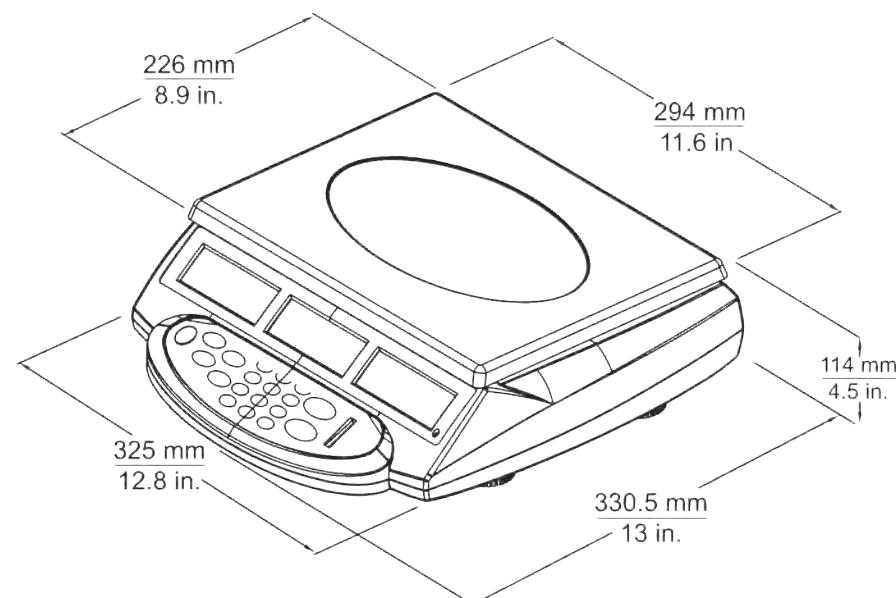


Ohaus EC Zählwaage: Ausstattungen im Überblick

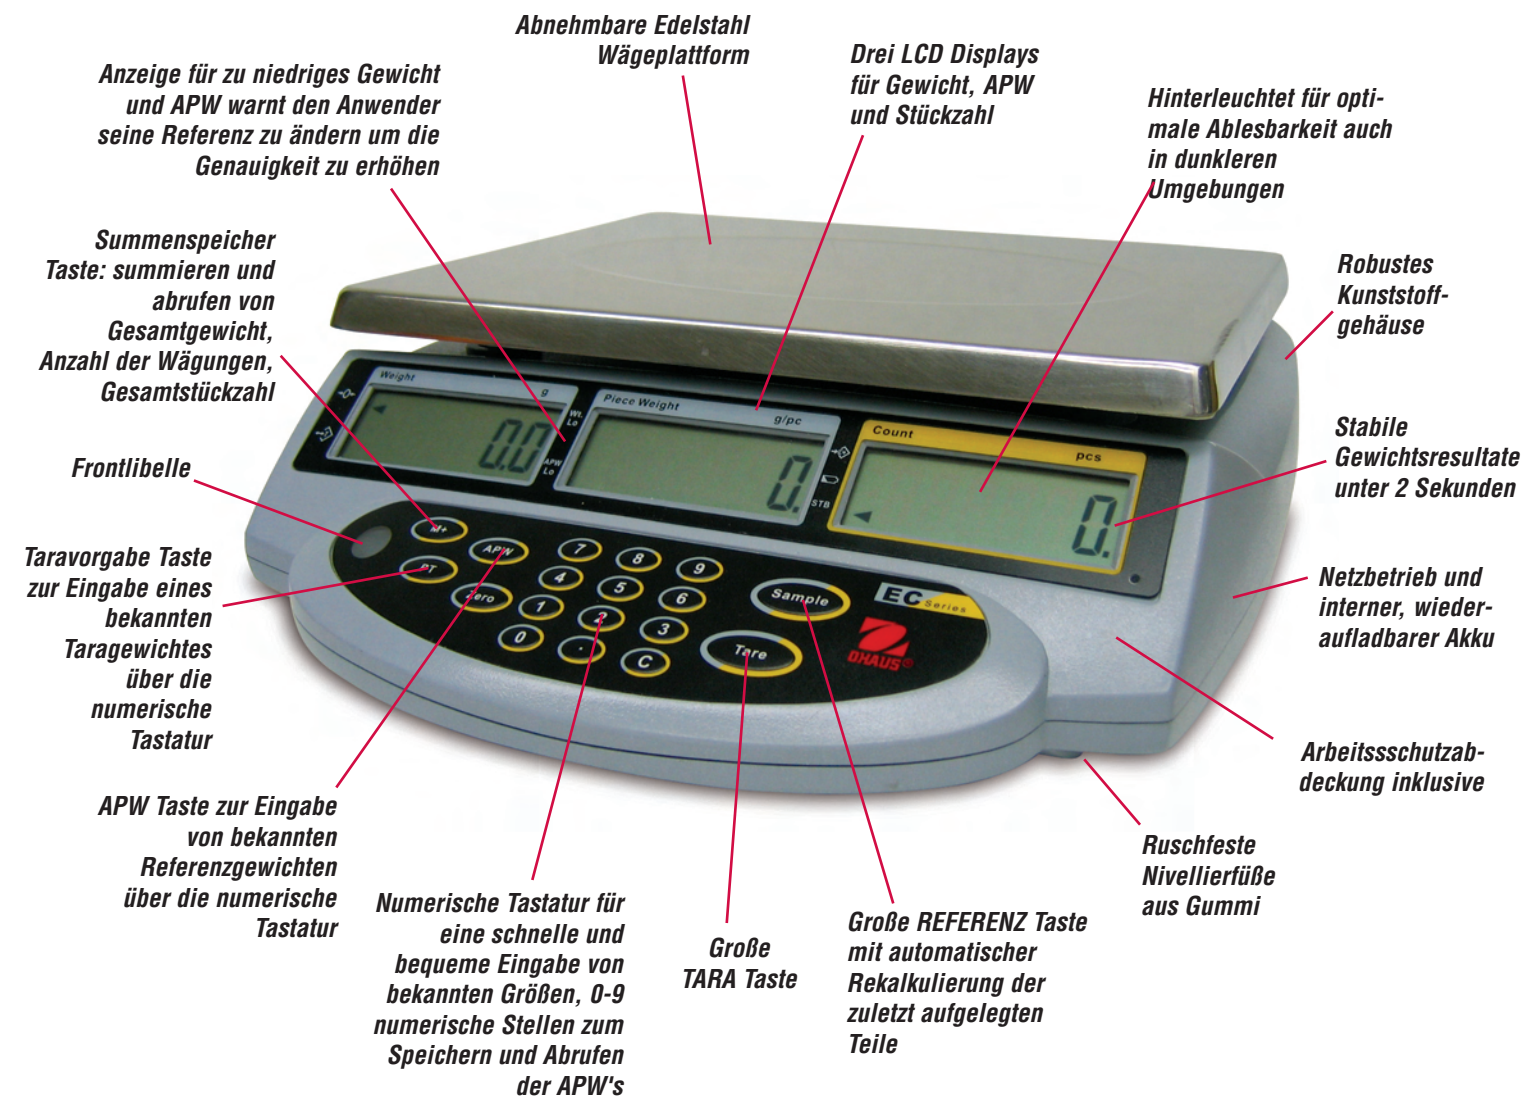

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:

- Kontroll-Stückzählung
- Wareneingang
- Versand
- Lagerverwaltung
- Inventur
- Qualitätskontrolle
- Fertigungskontrolle
- Verpackung und mehr.....

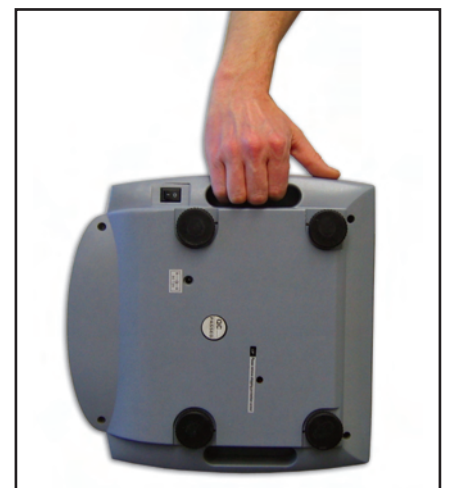

Integrierter Handgriff ermöglicht einen einfachen und sicheren Transport


Modell EC Kompakte Zählwaage

Spezifikationen

Wägebereich x Ablesbarkeit	3.000 g x 0.1 g	6.000 g x 0.2 g	15.000 g x 0.5 g	30.000 g x 1 g
Empfohlenes Referenzgewicht (minimum)	1 g	2 g	5 g	10 g
Empfohlenes minimum APW	0,01 g	0,02 g	0,05 g	0,1 g
Maximale interne Auflösung	1:600.000			
Maximale angezeigte Auflösung	1:30.000			
Wägeeinheiten	g, lb			
Anwendungen	Wägen, Stückzählung, Summierung			
Display	3 hinterleuchtete LCD, 19mm hoch, 6-Digit, 7-Segmente			
Displayanzeige	Stabilität, Null, Tara, niedriges Probengewicht, niedriges APW, Summenspeicher, Akku Kapazitätsanzeige, Wägeeinheit			
Speicher	10 APW Speicherplätze			
Tastatur	7 Funktionstasten (Tara, Referenz, APW, Null, Taravorgabe, M+, Löschen) 11 numerische Membrantasten			
Tarierbereich	Subtraktiv, gesamter Wägebereich (außer EC15, nur bis 10kg)			
Stabilisierungszeit	unter 2 Sekunden			
Autom. Nullpunktnachführung	0 (aus), 0.5, 1, 2, 3 Schritte			
Überlastkapazität	120% des Wägebereiches			
Stromversorgung	Netzgerät / interner wiederaufladbarer Akku (beides im Lieferumfang)			
Akku Lebensdauer	Bis 80 Dauerbetrieb und 12 Stunden Ladezeit			
Justierung	Benutzerwählbare externe Justierung			
Betriebstemperatur	0° bis 40° C			
Plattformgröße (mm)	94 x 226			
Waagenmaße (mm)	325 B x 330.5 L x 114 H			
Versandmaße (mm)	440 B x 360 L x 160 H			
Nettogewicht (kg)	4,2			
Versandgewicht (kg)	5,3			
Modell	EC3	EC6	EC15	EC30

Standardausstattung:

Abnehmbare Edelstahl Wägeplattform, Arbeitsschutzabdeckung, robustes Kunststoffgehäuse, Transportsicherung zum Schutz der Lastzelle beim Transport, drei hinterleuchtete LC Displays, rutschfeste Nivellierfüße aus Gummi, Frontlibelle, interner wiederaufladbarer Akku, externes Netzgerät, große Tara und Referenz Taste, Memory Taste, Taravorgabe Taste, APW und Null Taste, numerische Tastatur, wählbare automatische Abschaltung, Taravorgabe, automatische Referenzoptimierung, Warnanzeige bei zu niedrigem Referenzgewicht und APW, Standortanpassung durch wählbare Filterstufen, automatische Nullpunktnachführung, 10 APW Speicherplätze, Summenspeicher für Gesamtgewicht, Anzahl der Wägungen und Gesamtstückzahl.



Smartlux s.à r. l.
European customers welcome!

www.waagen.lu (Deutsch)
www.balances.lu (Français)
www.scales.lu (English)

Ohaus GmbH

Ockerweg 3a
D-35396 Giessen
Tel.: +49 (0) 641 / 79 90 08-0
Fax: +49 (0) 641 / 7 10 25
Email: Ohaus.Deutschland@ohaus.com
www.ohaus.de

Ohaus Europe & MEA

Heuwinkelstrasse
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30
e-mail: EuropeSales@Ohaus.com
www.ohaus.com

Mit Niederlassungen weltweit!

ISO 9001: 2000
Registered Quality Management System

